



Bedienungsanleitung PA3-1000

Das Funk-Zwischensteckerset PA3-1000 ist sofort betriebsbereit inkl. Batterie im Sender und muss daher nicht codiert werden. Sofort können Lampen oder Elektrogeräte bis zu einer Leistung von 1500 Watt fernbedienbar durch Mauern und Türen geschaltet werden. Die Taste am Sender solange gedrückt halten bis das Gerät schaltet.

Kann evt. bis zu einer Sekunde dauern.

Prinzipiell bedarf das Set keiner neuen Codierung. Sollten Sie aber mehrere Funk-Empfänger schalten wollen oder die Codierung verstellt werden, so gehen Sie wie folgt vor.

Codierung für PA3-1000

Der Sendekanal (A-D) wird willkürlich festgelegt.

Dieser "Familiencode" muss auf dem Sender (Schiebeschalter Abb.1) eingestellt werden.

Danach wird die Gerätenummer 1-3 auf dem Drehcodierschalter (Abb.2)


der Funk-Zwischenstecker innerhalb des gleichen Buchstabenfeldes A - D eingestellt.

Die Gerätenummer wird direkt vom Sender abgerufen.

Sollten absichtlich mehrere Geräte zugleich schalten, so müssen diese mit der selben Gerätenummer belegt werden. Diese kann beliebig oft vergeben werden.

Das Funk-Zwischensteckerset PA3-1000 ist kombinierbar mit allen Geräten mit Drehcodierschalter aus der Funk-Serie 433,92 MHz von **intertechno**.

1.)

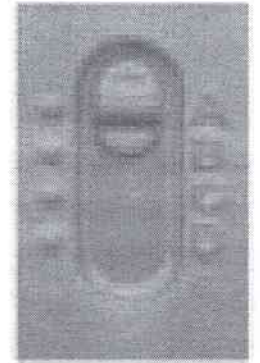

2.)

